

Funktionskontroll scanreco radiostyrning



G5 P4A



Slå på tändningen och din kod, aktivera radiostyrningen genom att trycka på Enter så att vinsch symbolen blir gul



Vid uppstart visas en kort stund dom två första bilderna och i standby som på bild3

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Tryck på ON så visas detta



När den är uppkoppla till mottagaren visas detta och den gröna lampan blinkar på sändaren



Tryck på IN så aktiveras relä nr 1



Tryck på OUT så aktiveras relä nr 3





Tryck på OFF så aktiveras relä nr 5




Avaktivera radiostyrningen genom att trycka på Enter så slutar den gröna lampan på sändaren blinka. Om man inte trycker på sändaren inom 5 minuter så stängs sändaren av automatiskt.



El schema
vinsch

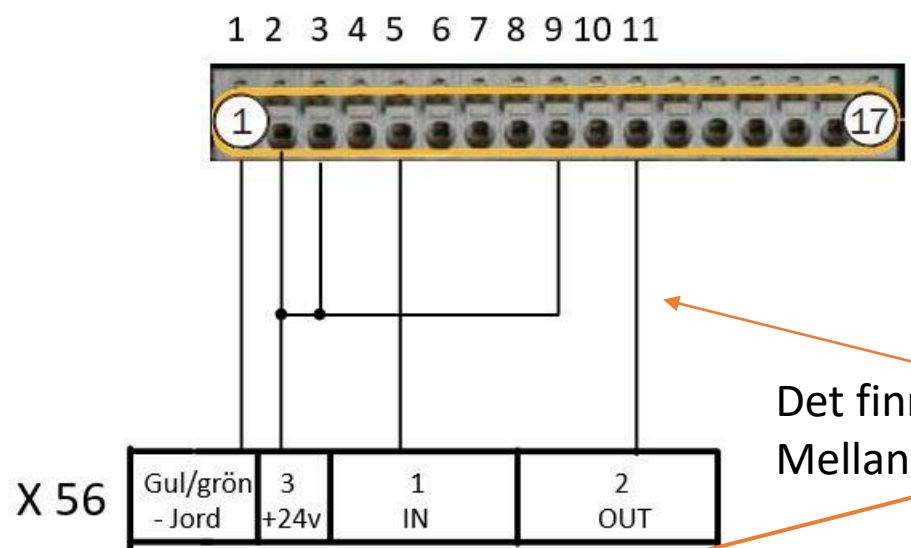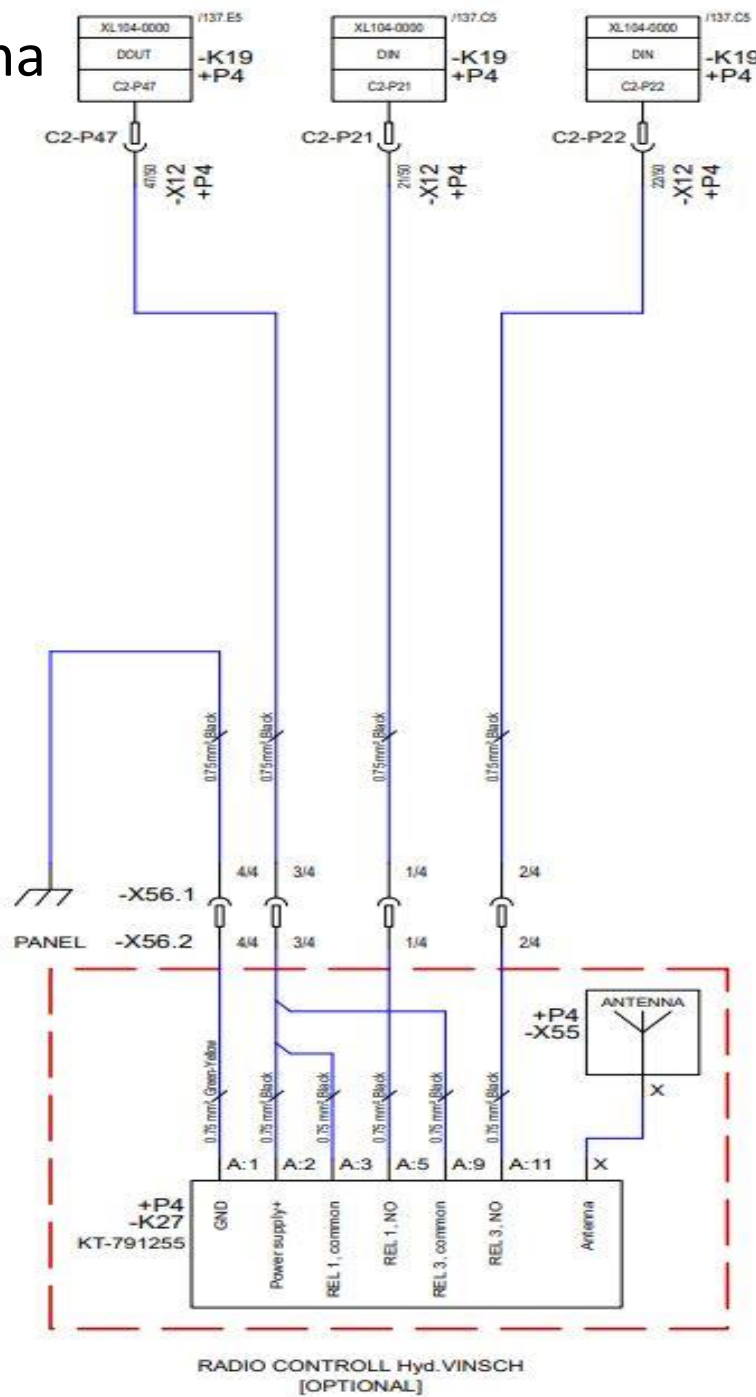

Det finns olika 4-ledare NR/ Färger Mellan mottagaren och X 56

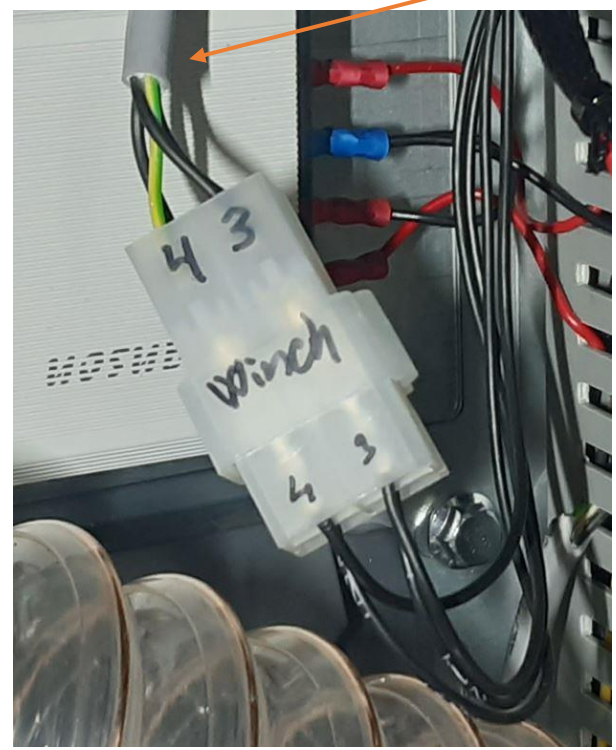

X56 Winch
Anslutning 1 = 24v. Vid tryck på IN.
Anslutning 2 = 24v. Vid tryck på OUT
Anslutning 3 = 24v. Vinsch aktiv i display
Anslutning 4 = Jord