
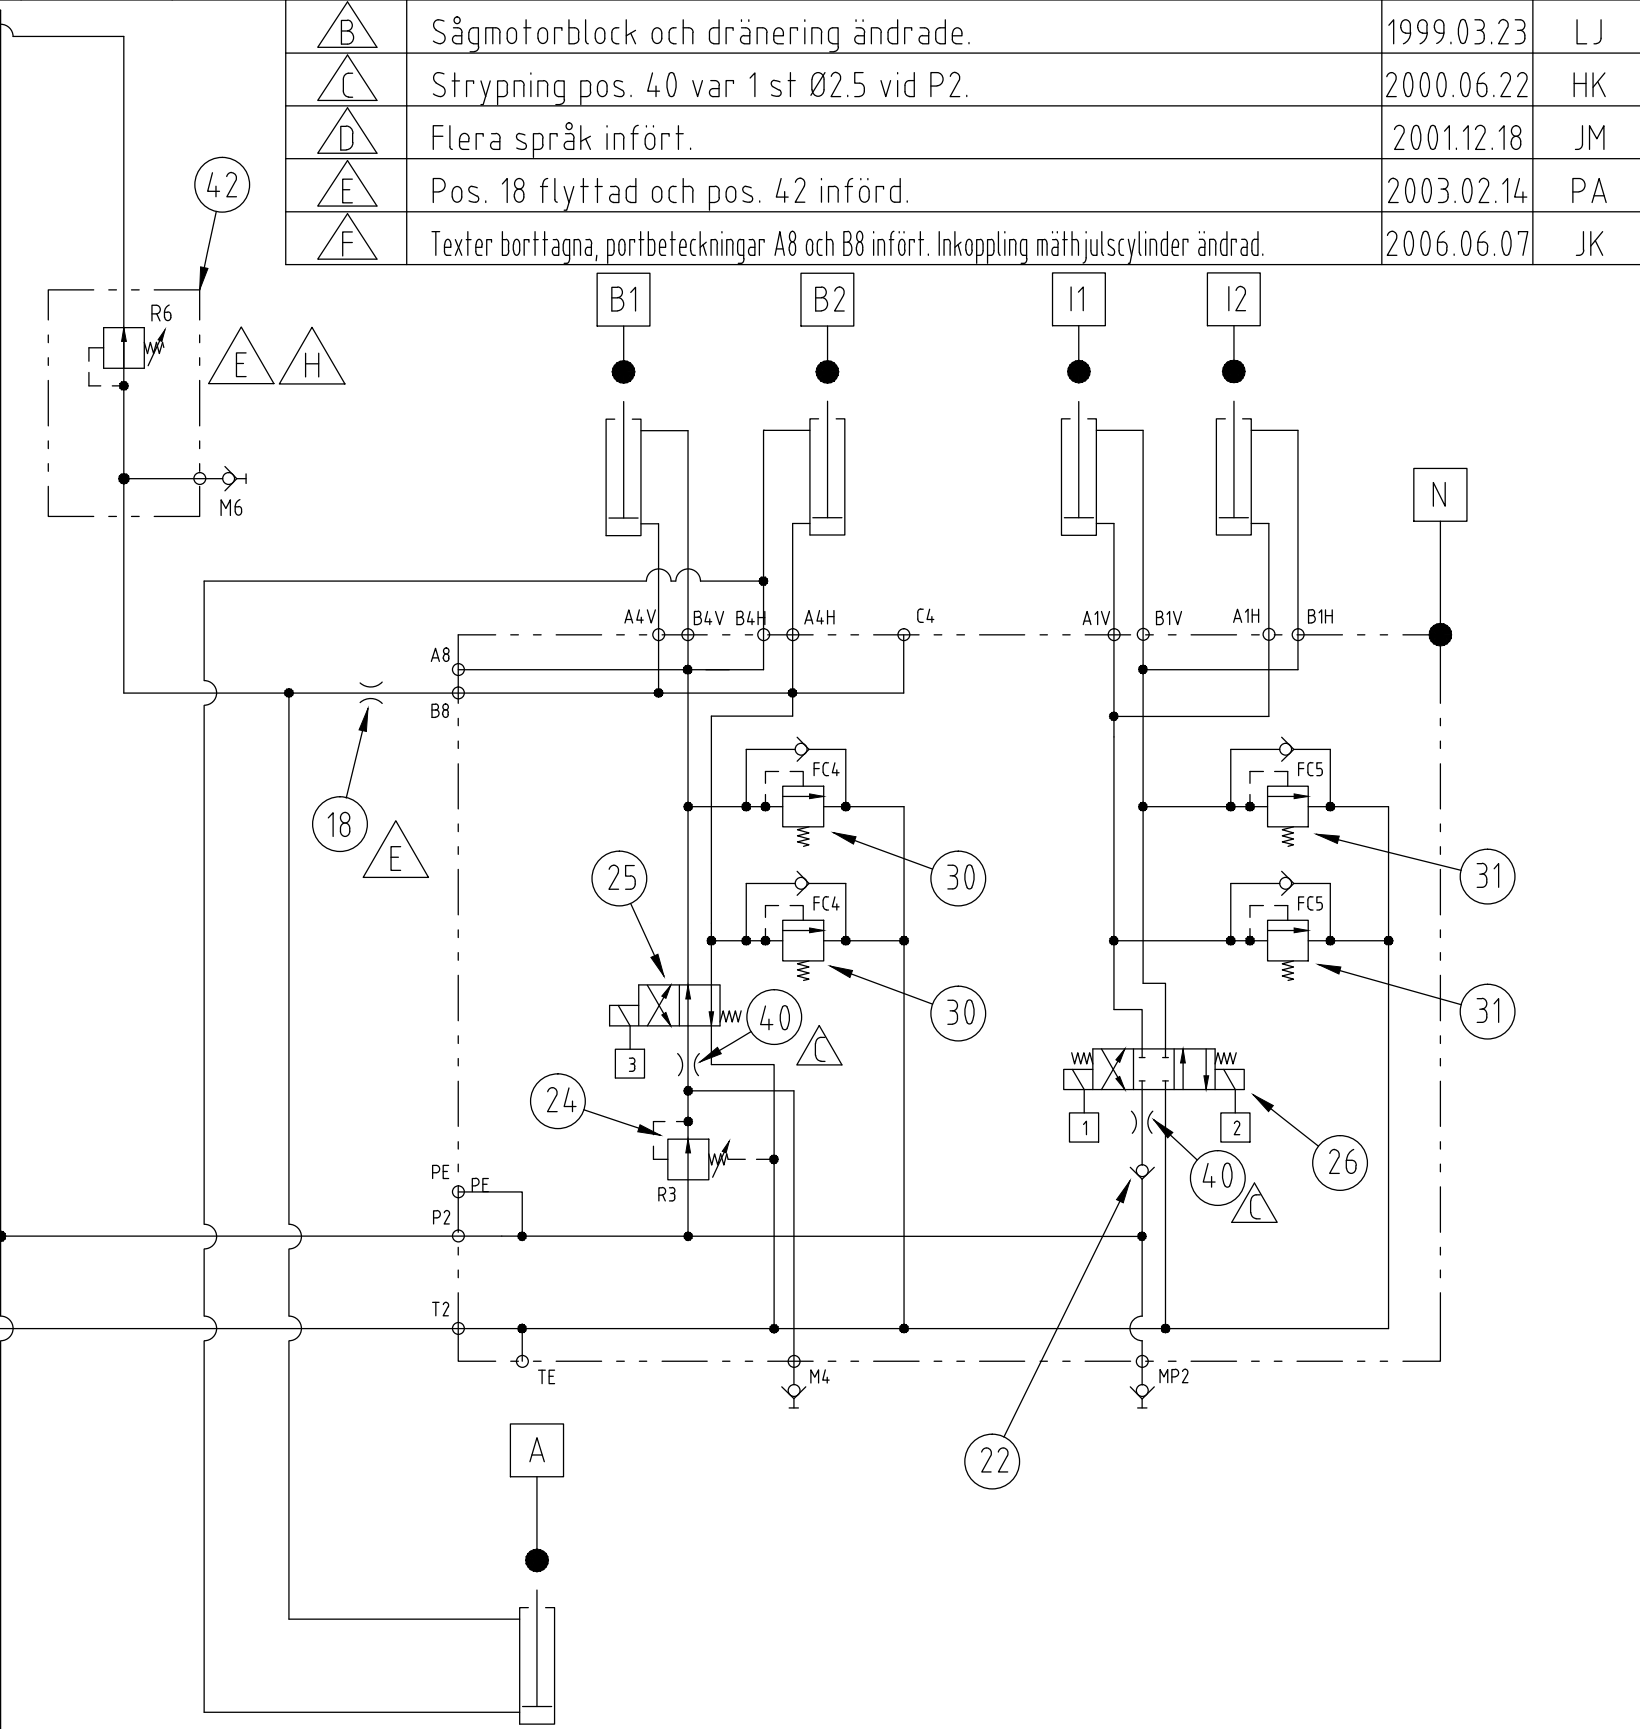


	Chock mata back ändrad, pos 35 ändrad till 0,8 och starkare fjäder till slid för matning införd.	2007.01.09	JK
	Schemat uppdaterat med mätuttag M3 och M6 samt reducerare R6.	2013.11.21	JK

Nr	Ändring Revision	Datum Date	Ritgodk. Org. app.d
A	Pos. 41 var tidigare pos. 29.	1999.03.10	LJ
B	Sågmotorblock och dränering ändrade.	1999.03.23	LJ
C	Strypning pos. 40 var 1 st Ø2.5 vid P2.	2000.06.22	HK
D	Flera språk införd.	2001.12.18	JM
E	Pos. 18 flyttad och pos. 42 införd.	2003.02.14	PA
F	Texter borttagna, portbeteckningar A8 och B8 införd. Inkoppling mätjulsylinder ändrad.	2006.06.07	JK

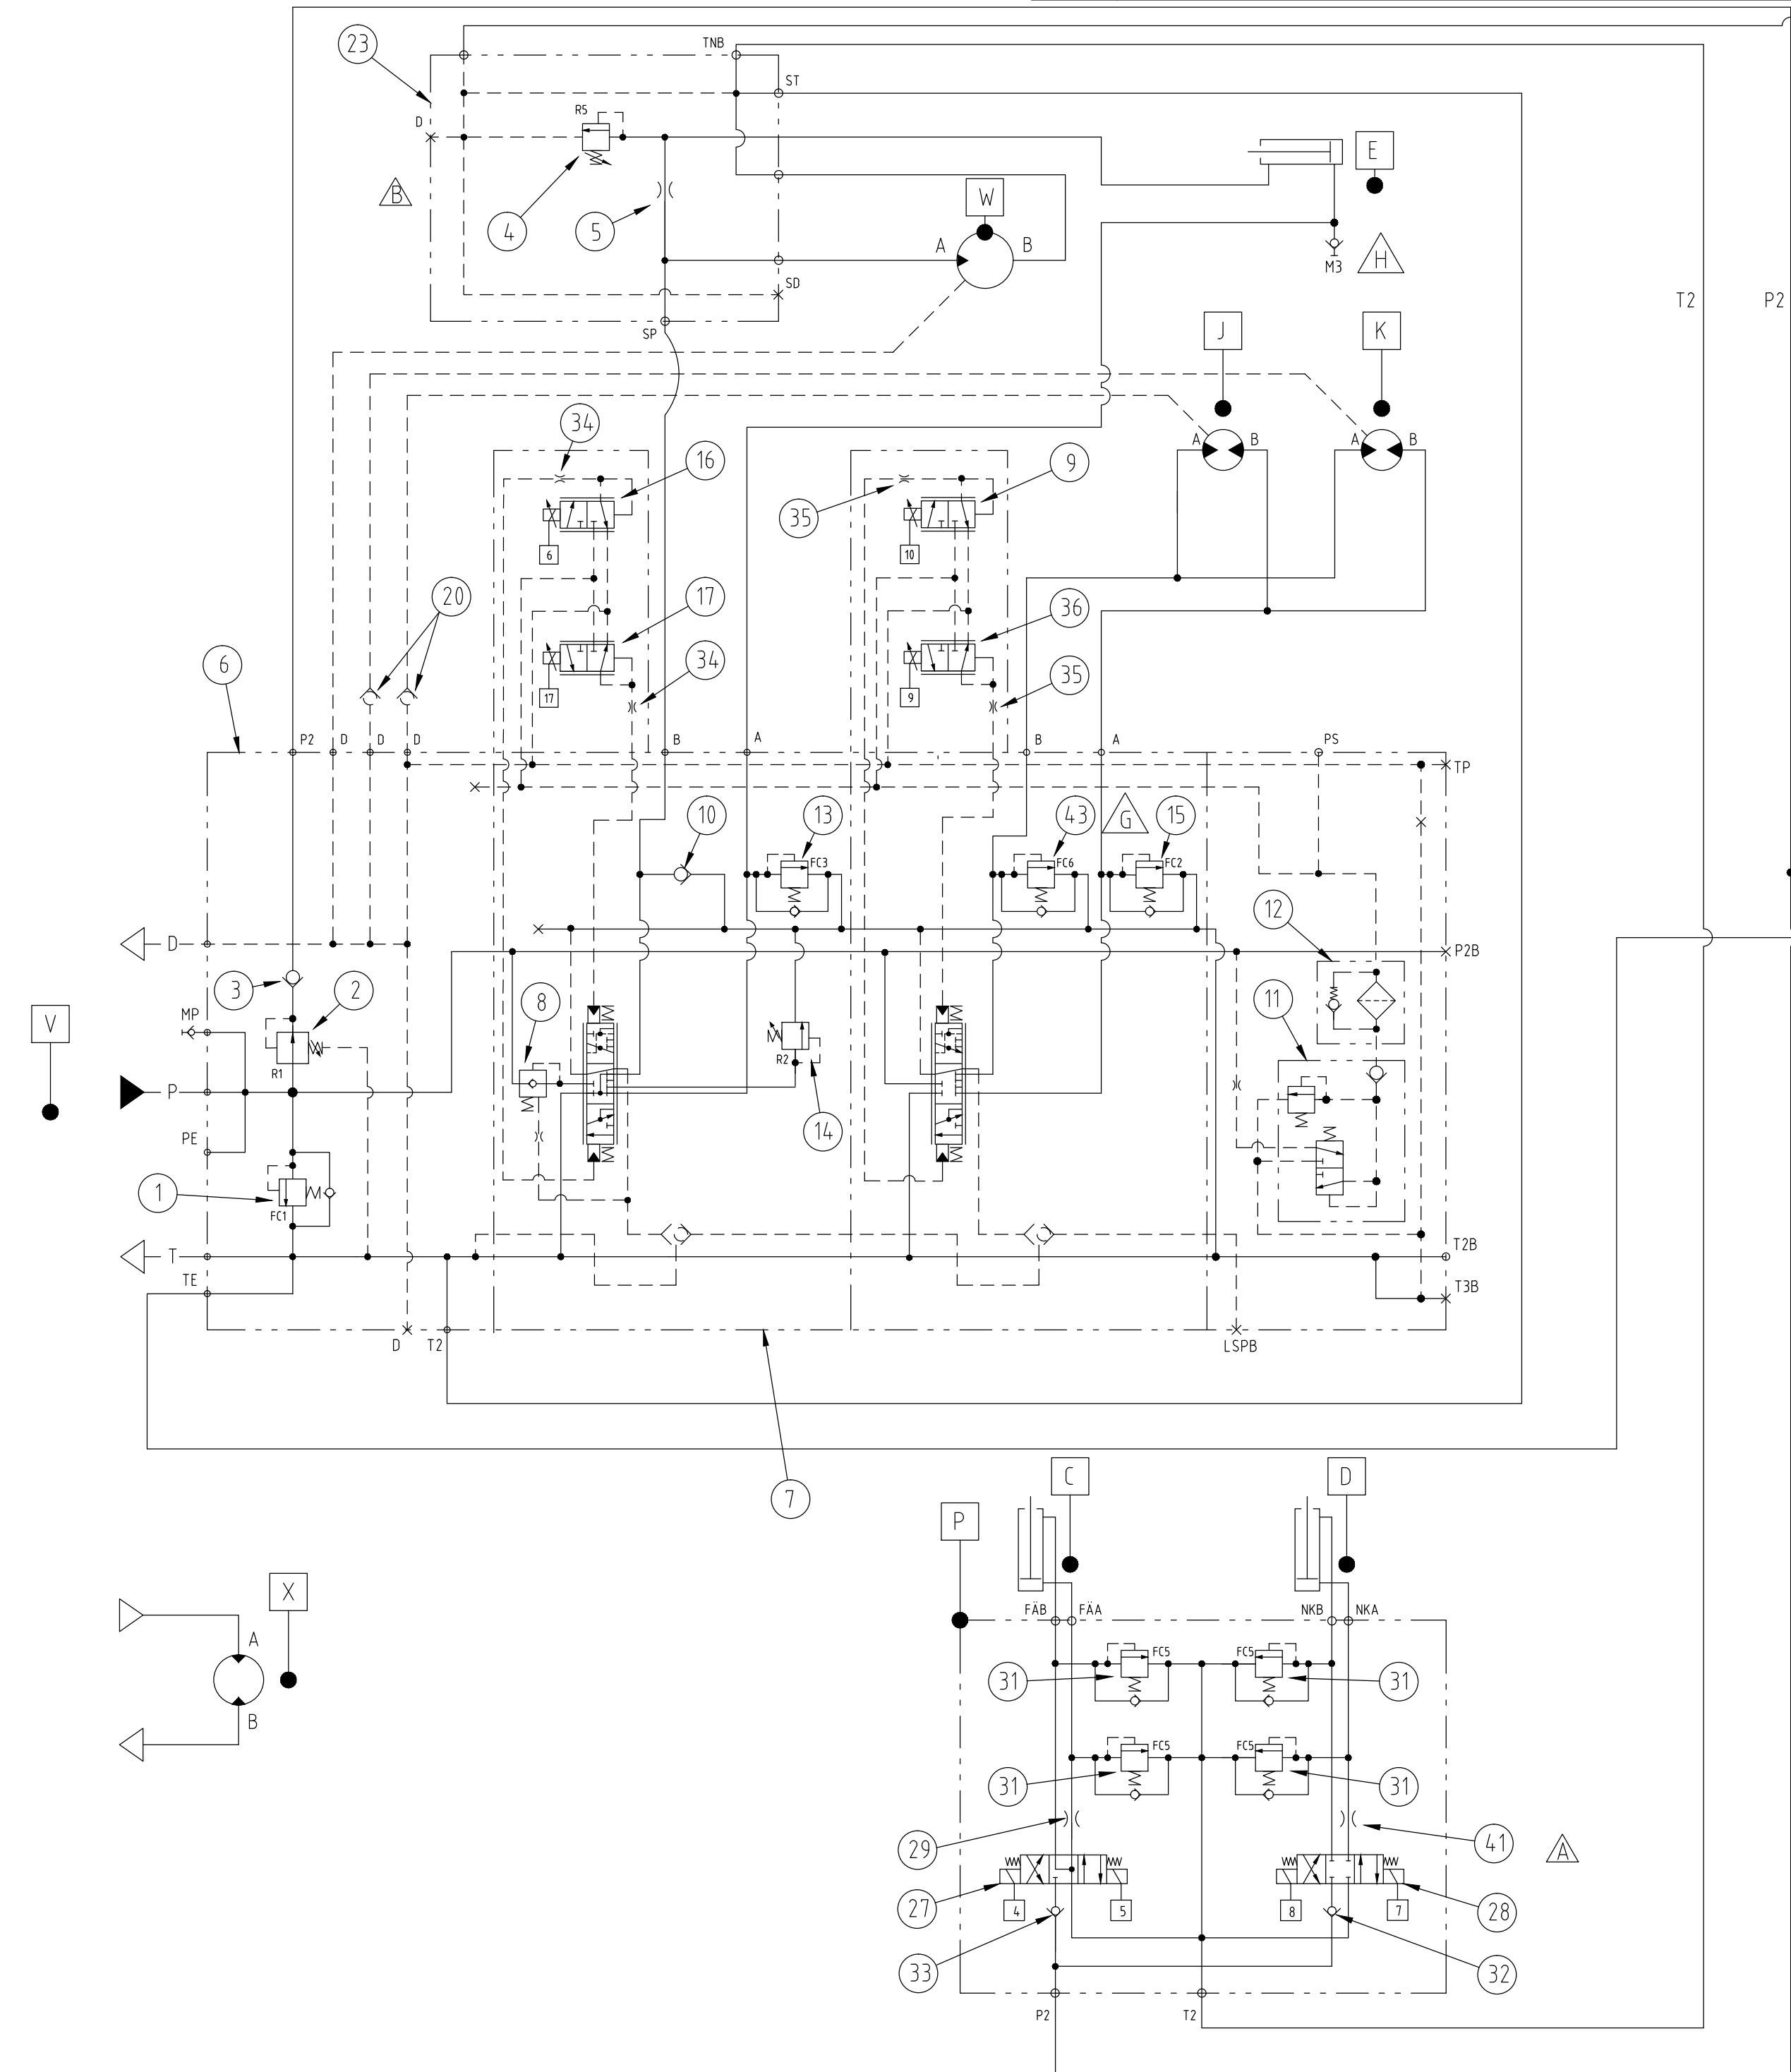

- Komponentposition
Component - position
- Extra originaltillbehör
Optional equipment
- Nr. på el.-kable
Electric-cable No.

Från aggregat nr./From head no. 2924-

Nr No	Antal Qty	Benämning/Dim Description/Dim	Material	Art.nr - Ann Part No. Note
		Där tolerans ej utsättes gäller: For maskinbearbetning ISO 2768-m For fuse welding SS-EN ISO 13920-AF For metric thread SS-ISO 965 6g/6h For rörgånga SS-ISO 228 A		
S-770 13 GRANGÄRDE Tel. +46-(0)240-59 11 00		Dimension without tol.indication is: For machine working ISO 2768-m For fuse welding SS-EN ISO 13920-AF For metric thread SS-ISO 965 6g/6h For pipe thread SS-ISO 228 A		
Skala Scale	1:1	Rit NG A	Ritgodk. HA	✓ anger medelfattningskelsen Ra i µm indicates Ra in µm (ISO 1302)
Log Max 928		Tolerans-system ISO		Vikt (kg) CAM
Hydraulsystem		Format A2		Ersatt av
Hydraulschema		Smst.		Ersätter 11765 G
		Ritn-nr Drg.No.		Datum Date
		11765		1997.09.04
				Rev.
				H

Hydraulschema 928

Komponentlista Hydraulschema 11765 H

Issue 2013/002-EA

Aggr. 2924-

Stycklista	Benämning	Flik	Anmärkning
A	Mäthjul		
B1	Matarhjulscylinder, vänster		
B2	Matarhjulscylinder, höger		
C	Fällänk		
D	Nedre kniv		
E	Sågsvärdsmatning		
I1	Kvistkniv, vänster		
I2	Kvistkniv, höger		
J	Hjulmotor, vänster	5	398 cm ³ /rev
K	Hjulmotor, höger	5	398 cm ³ /rev
V	Anslutningar till basmaskin		
W	Sågmotor med antikavitationsventil	6	19 cm ³ /rev
X	Rotator		

Stycklista	Benämning	Flik	Anmärkning
1	Chockventil	7	
2	Reducerventil	7	
3	Backventil	7	
4	Tryckreduceringsventil	6	
5	Strypning	6	Ø 0,9 mm
6	Inloppssektion	7	
7	Riktningsventil L-90	7	
8	Tryckkompensator, såg	7	
9	Pilotventil, mata back	7	
10	Antikavitationsblock	7	
11	Tryckreduceringsventil	7	
12	Oljefilter	7	
13	Chockventil, svärd hem	7	
14	Reducerventil	7	
15	Chockventil, mata fram	7	
16	Pilotventil, sågmotor	7	
17	Pilotventil, svärd hemma	7	
18	Strypning	8	Ø 0,8 mm
19	Hjulmotor	5	365 cm ³ /rev
20	Backventil	5	
21	Sågmotor	6	10 cm ³ /rev
22	Backventil	7	
23	Sågmotorblock	6	
24	Reducerventil	7	
25	Riktningsventil	7	
26	Riktningsventil	7	
27	Riktningsventil	7	
28	Riktningsventil	7	
29	Strypning	7	Ø 1,0 mm
30	Chockventil	7	
31	Chockventil	7	
32	Backventil	7	

Stycklista	Benämning	Flik	Anmärkning
33	Backventil	7	
34	Strypning	7	Ø 1,0 mm
35	Strypning	7	Ø 0,8 mm
36	Pilotventil, mata fram	7	
39	Rotator	4	
40	Strypning	7	Ø 2,0 mm
41	Strypning	7	Ø 0,8 mm
42	Reduceringsblock	8	
43	Chockventil, mata back	7	
N	Övre block	7	
P	Nedre block	7	

	Cylinder	Ø	Slaglängd
	Kvistknivar	40/20	106 mm
	Nedre kniv	25/16	154 mm
	Fällänk	40/20	106 mm
	Hjularm	40/25	106 mm
	Såg	25/16	154 mm
	Mäthjul	25/16	30 mm