


DUBBELSVÄNGDÄMPARE DUAL SWINGDAMPER GV 3


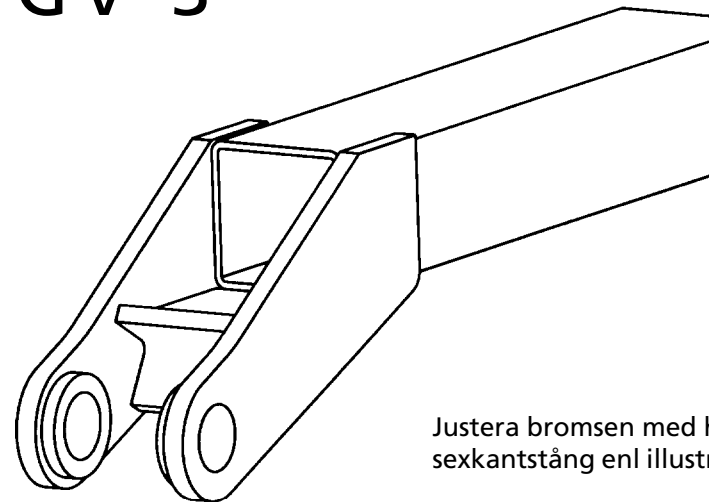


Justera bromsen med hjälp av en 14 mm
sexxkantstång enl illustration

Adjust the brake using a 14 mm hexagonal rod
as illustrated


Zum Nachstellen der Bremse eine Sechskant-
stange, Ø 14 mm wie im Bild gezeigt benutzen

Régler le frein à l'aide d'une hexagonale de
14 mm selon la figure

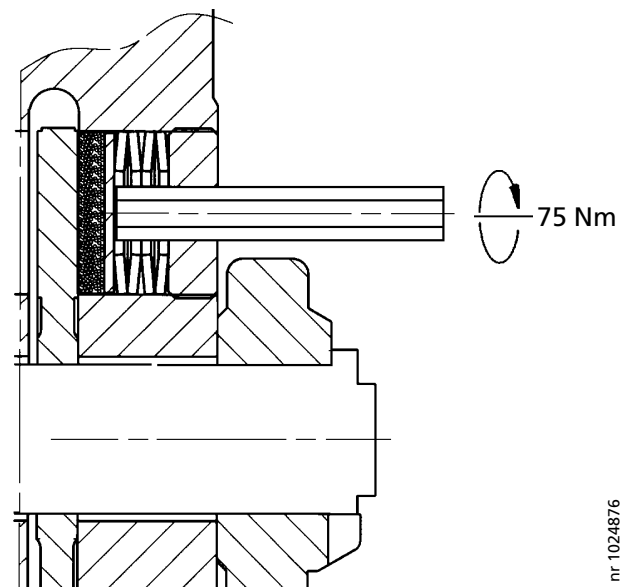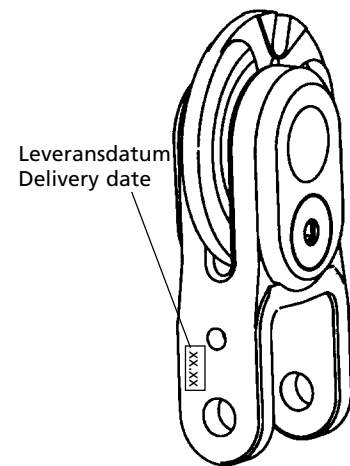

97 11 28 Art nr 1024876

DUBBELSVÄNDÄMPARE
DUAL SWINGDAMPER GV 3

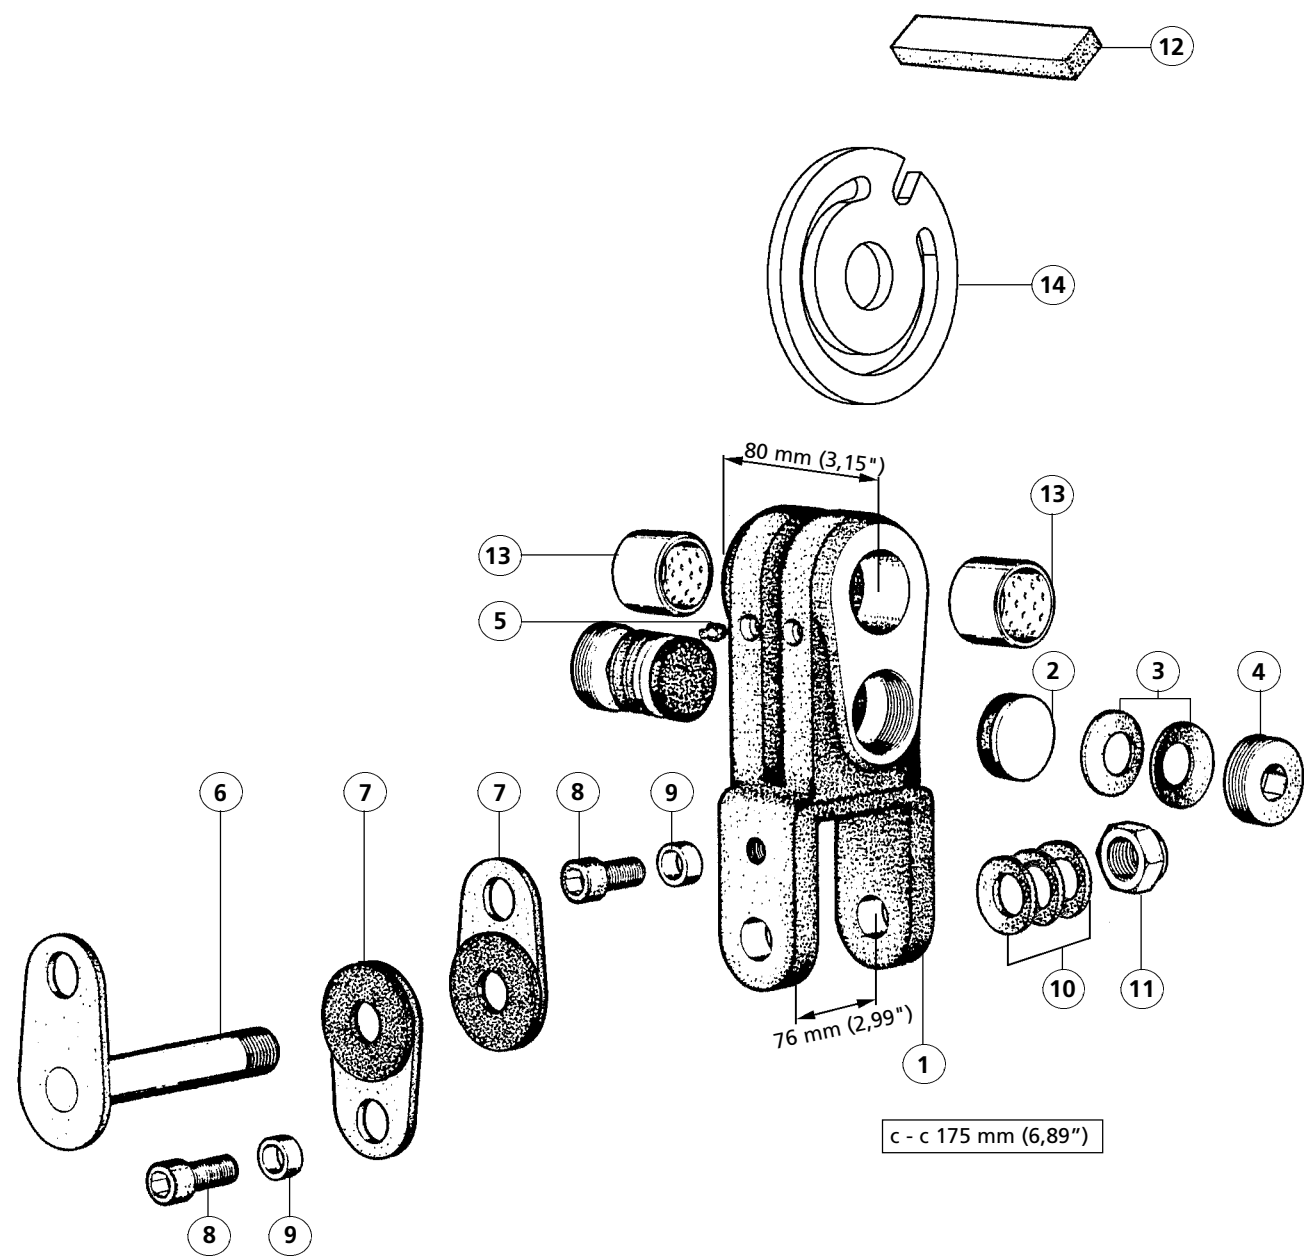

97 11 28 Art nr 1024876

DUBBELSVÄNDÄMPARE
DUAL SWINGDAMPER GV 3

Pos Fig	Detalj nr Part no	Ant Qty	Benämning	Description	Sats Kit	Anm Notes
A	5002 383	1	Dubbelsvängdämpare GV3 med övre bussning Ø 45	Dual swingdamper GV3 with upper bushing Ø 45	1 - 12, 13A, 14A	
B	5002 386	1	Dubbelsvängdämpare GV3 med övre bussning Ø 40	Dual swingdamper GV3 with upper bushing Ø 40	1 - 12, 13B, 14B	
C	5002 378	1	Dubbelsvängdämpare GV3 med övre bussning Ø 35	Dual swingdamper GV3 with upper bushing Ø 35	1 - 12, 13C, 14C	
D	5002 387	1	Dubbelsvängdämpare GV3 med övre bussning Ø 30	Dual swingdamper GV3 with upper bushing Ø 30	1 - 12, 13D, 14D	
1	5002 384	1	Dubbelsvängdämpare	Dual swingdamper		
2	5016 125	2	Bromsbelägg	Brake lining		
3	1026 616	6	Tallriksfjäder	Cup spring		
4	5016 071	2	Justerskruv	Screw		
5	1001 825	2	Smörjnippel	Grease nipple		
	5002 377	1	Tappsats med broms	Pivot kit with brake	6 - 11	
6	5002 363	1	Tapp	Pin		
7	5002 276	2	Bromslamell	Brake lining		
8	1017 839	2	Skruv	Screw		M16x30
9	5002 366	2	Bricka	Washer		24x16x5
10	1017 854	3	Tallriksfjäder	Cup spring		
11	1005 594	1	Mutter	Nut		
12	5006 514	1	Låsning	Flat bar		18x20x110
13 A	1005 495	2	Bussning Ø 45	Bushing Ø 45		
14 A	5016 279	1	Bromsskiva Ø 45	Brake disc Ø 45		
13 B	5002 430	2	Bussning Ø 40	Bushing Ø 40		
14 B	5016 278	1	Bromsskiva Ø 40	Brake disc Ø 40		
13 C	5002 413	2	Bussning Ø 35	Bushing Ø 35		
14 C	5016 277	1	Bromsskiva Ø 35	Brake disc Ø 35		
13 D	5002 429	2	Bussning Ø 30	Bushing Ø 30		
14 D	5016 276	1	Bromsskiva Ø 30	Brake disc Ø 30		

97 11 28 Art nr 1024876