


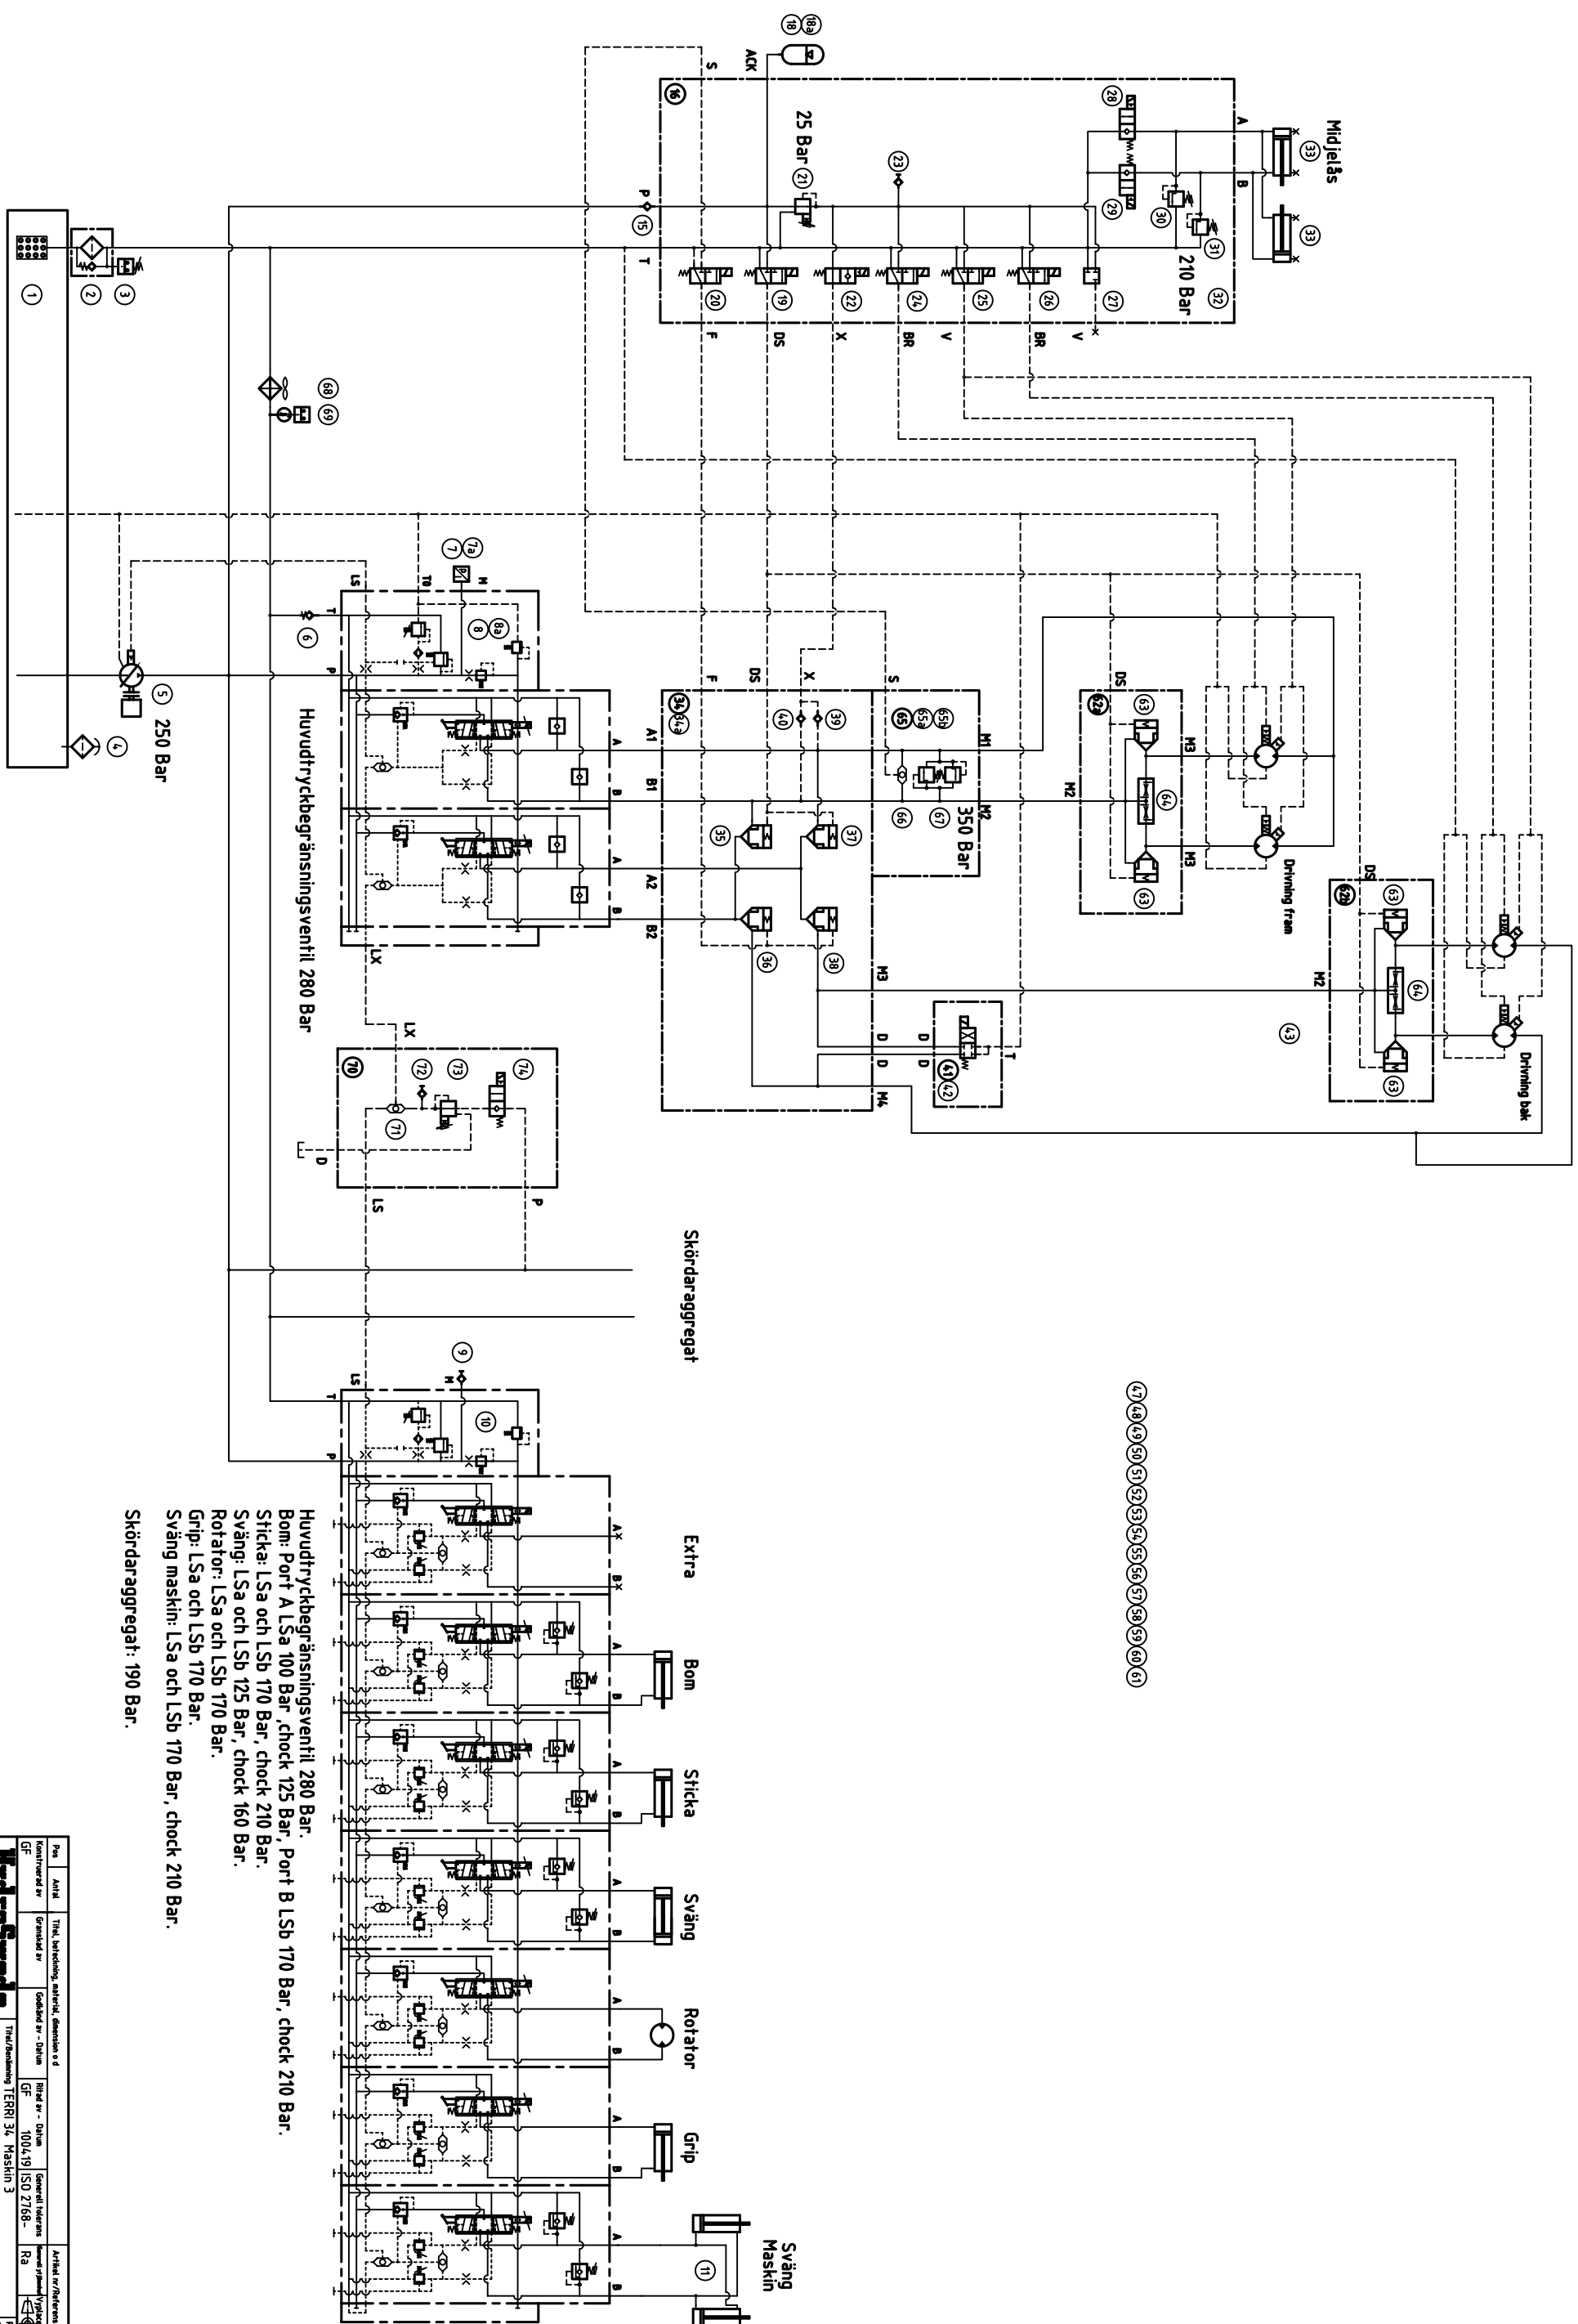

Huvudtryckbegreppningsventil: 280 Bar.
 Bom: Port A L5a 160 Bar, chock 125 Bar, Port B L5b 170 Bar, chock 210 Bar.
 Sticka: L5a och L5b 170 Bar, chock 210 Bar.
 Sväng: L5a och L5b 125 Bar, chock 160 Bar.
 Rotator: L5a och L5b 170 Bar.
 Grip: L5a och L5b 170 Bar.
 Sväng maskin: L5a och L5b 170 Bar, chock 210 Bar.
 Skördaraggregat: 190 Bar.

Pos	Antid	Title, bookkeeping, material, description o d			Artikel nr/Referens
Kontrollerad av	Ersknad av	Godkänd av	Datum	General ledger	Number printed
Gr				1002/19	ISO 768-
Kydrasvoda					
Title/bookkeeping					
Denna maskin					
Rithjupassare					
23319-2B					
Artikelpost					
Stockholm - Sweden					
Referens					
206-2-B					
Utgåve					
Bild					