



Ombyggnad av dieselsystemet Terri 3



Dieselsystem Terri 3

Fakta

- Vi har upptäckt att den sil som sitter i tanken har varit för tät.
- Detta kan orsakat larm, att motorn inte fått den diesel den behöver. Larm 157.
- Vi har även kontrollerat och kommit fram till att den bränslevenil vi monterat inte behövs och därför har vi tagit bort den för att undvika en felskälla.



Ombyggnads kitt Terri 3

Ingående delar:

- KT-185408 Klammer 15 mm 4 st
- KT-240210 Bränsleslang 10x3,5 mm 1,9 m
- KT-702283 Packning bränsleanslutning 1 st
- KT-703138 Vikt bränsletank 1 st

Ombyggnads kitt beställs på artikel nummer:

- TM-940122

Uppge alltid maskinens serie nummer vid beställning.



Ombyggnad av Terri 3

Ersättning


- Detta ombyggnads kitt kan beställas mot maskinens serienummer kostnadsfritt.

Ingen ersättning för arbet eller resor.
Görs av kunden själv eller vid service.



Monteringsanvisning

- Demontera locket på tanken
- Demontera slangen som går ner i tanken
- Demontera slangen som går till bränsleventilen
- Demontera bränsleventilen och slangen som går upp till motorns diesel filter

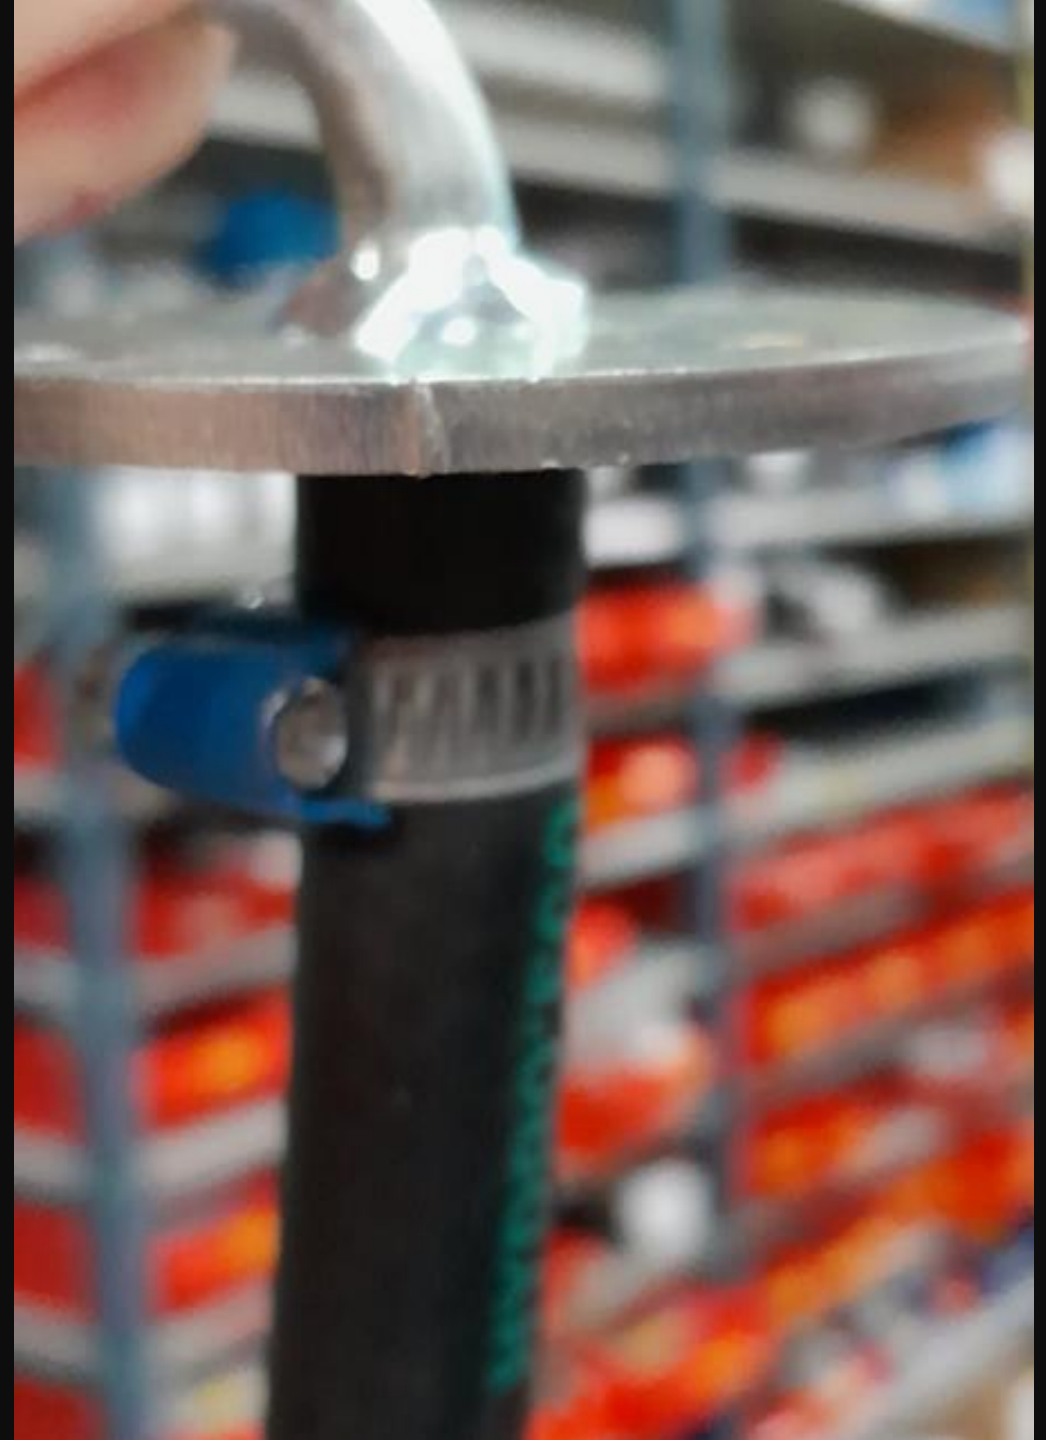

Monteringsanvisning

- Montera den kortare slangen och vikten som ska vara i tanken på locket. Använd dom nya slangklämmorna.
- Rengör och montera locket på tanken med den nya tätningen.
- Montera slangen fram till dieselfiltret på motorn.
- Var noga med att det blir tätt så att dieselpumpen inte suger luft.
- Vrid på tändningen och lufta systemet.





**Har du frågor eller funderingar så
hör av dig.**

Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476-70 97 91

