
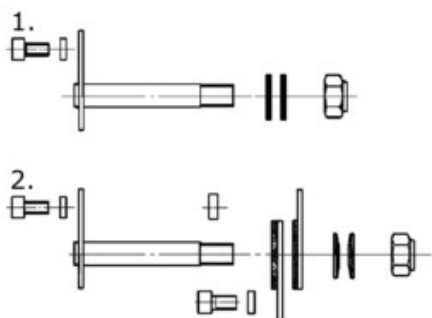


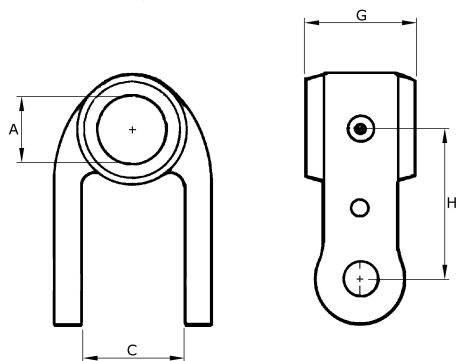

Tekniska data

Beställning av länk- och svängdämparsatsen sker genom en kombination av **länk**, eventuell **bussning** och **nedre tappsats**.

Länk och bussning:

- Länkbredd: 60 mm
- Bussning väljs efter krannosens håldiameter enligt tabell nedan.

Krannos håldiam (A) mm	Bussning Art nr
Ø45	2 x 1005 495
Ø40	5002 409
Ø35	5002 410
Ø30	5002 411
Ø25	5002 412

Nedre tappsats:

1. 5002 376 Nedre tapp utan broms
2. 5002 377 Nedre tappsats med broms

Måttspecifikation

	mm
A	se tabell
C	76
G	60
H	110